Printex

Stampanti: Termiche e Trasferimento Termico

Made in Italy

Printex Stampanti :Termico Diretto e Trasferimento Termico

Copernico Software Made in Italy

Stampare le etichette non è mai stato così facile!

Grazie alla nostra nuovissima gamma di stampanti termiche e a trasferimento termico,corredate ciascuna del software di nostra produzione **Copernico *Label* by Printex srl,** interamente ***MADE IN ITALY,*** potrete generare le vostre etichette in maniera rapida e molto semplice.

Copernico *Label* è semplice, veloce e intuitivo, creato con le ultime tecnologie di programmazione.Pensato per ogni tipologia di cliente, dal negozio al distributore, si presta ad ogni tipo di utilizzo.Il software non richiede alcun tipo di esperienza specifica per la creazione di un'etichetta, in quanto molto intuitivo. E' possibile comunque consultare il nostro tutorial nella sezione Help del software.

Caratteristiche del software Copernico *Label*

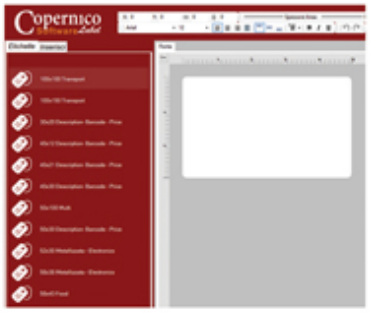

VARIETA' DI FORMATI DISPONIBILI

E' disponibile una lista di formati di etichette dalla quale potrai scegliere quale si adatta di più al tipo di stampa che dovrai realizzare. Per ciascun formato troverai anche i nostri suggerimenti sul formato da utilizzare a seconda dell' ambito di applicazione.

CAMPI VARIABILI

Velocizza il tuo progetto di stampa utilizzando la funzione "testo variabile"; quando un'etichetta deve riportare valori diversi (ad esempio il nome di un prodotto, una taglia ecc.) potrai evitare di generare un'etichetta per ogni contenuto e generare una sola etichetta stampando una commessa che automaticamente stamperà i diversi contenuti che l'etichetta deve riportare.

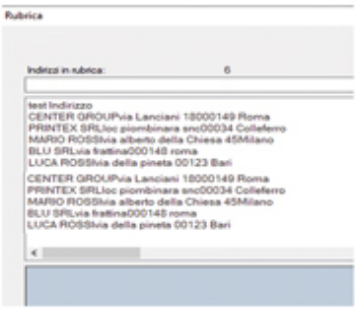

RUBRICA PER INDIRIZZI

Crea la tua rubrica degli indirizzi!
In questo modo potrai generare la tua etichetta per le spedizioni evitando di digitare l'indirizzo del destinatario ma riprendendolo direttamente dalla rubrica salvata. Se possiedi già una rubrica potrai senza problemi importarla all'interno del software.

CARTELLA WINDOWS PER SALVARE I TUOI PROGETTI

Salva tutti i tuoi progetti all'interno di una cartella windows e risparmierai tempo per le tue stampe future.

Tutti gli eventuali aggiornamenti del **Copernico *Label*** saranno sempre disponibili sul nostro sito www.printexsrl.com.

IL **Copernico *Label*** By ***Printex*** è 100% MADE IN ITALY

Printex
Via Casilina Località Piombinara 00034 Colleferro **Roma ITALY**
TEL-**0039 06 9770590** fax 0039 06 9770591 E-**mail:info@printexsrl.com**
www.printexsrl.com

Assistenza tecnica telefonica
cell.0039 392 9455558 - email: help@printexsrl.com

Printex

Stampante Termico diretto 4”

Mod. X 500

Mod. X500 usb
Mod. X500E (Ethernet)
Mod. X500W (wi-fi)

SCHEDA TECNICA X 500

TERMICO DIRETTO

Risoluzione 203 DPI
Metodo di stampa Termico diretto
Velocità di stampa max 152 mm (6 ") / s
Larghezza di stampa max 108 mm (4,25 ")
Lunghezza max. Di stampa 1778 mm

Tipo di supporto Continuo, gap, black Line, fan-fold con foro
Larghezza del supporto 25,4 mm ~ 115 mm
Spessore del supporto 0,06 ~ 0,254 mm (2,36 ~ 10 mil)
Diametro del nucleo del supporto 25,4 ~ 76,2 mm (1 "~ 3")
Lunghezza dell'etichetta 10 mm ~ 1778 mm

Caratteristiche delle prestazioni

ProcessoreCPU a 32 bit
Memoria 8 MB di memoria flash, 8 MB di SDRAM,
la memoria flash può essere espansa fino a max.
4GB Interfaccia
Versione standard: USB Opzionale: Lan / WIFI /
Bluetooth / TF card
Sensori
- Sensore di spazio - Sensore di apertura del coperchio
- Sensore di tacca nera

Caratteri e grafica

Caratteri interni 8 caratteri bitmap alfanumerici, i
caratteri Windows sono scaricabili dal software.
Codice a barre 1D, Codice 39, Codice 93,
Codice 128UCC, Codice 128 sottoinsiemi A, B, C,
Codabar, Interleaved 2 di 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128,
UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2 (5) add-on cifre, MSI,
PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar,
codice 11, Codice a barre 2D PDF-417, Maxicode,
DataMatrix, codice QR, Aztec
Rotazione 0 °、90 °、180 °、270 °
Emulazioni TSPL、EPL、ZPL、DPL

Caratteristiche fisiche

Dimensione 215 mm (L) x 178 mm (L) x 155 mm (A)
Peso 1,31 kg
Capacità interna rotolo etichette mm120
Affidabilità
GaranziaUn anno
Vita della testina di stampa 30 km o primo arrivo prima
Software
Driver Windows / Linux / Mac
SDKWindows / Android / iOS
Alimentazione elettrica
Ingresso AC 110-240V
ProduzioneDC 24V 2.5A
Opzioni
Taglierina , Portarotolo esterno
Condizioni ambientali
Ambiente operativo 5 ~ 40 ° C（41 ~ 104 ° F）,
Umidità: 25 ~ 85% senza condensa
Ambiente di archiviazione -40 ~ 60 ° C（-40 ~ 140 ° F）,
Umidità: 10 ~ 90% senza condensa

Novità

Umidità, acqua e calore non saranno più un ostacolo alla stampa della tua etichetta!

ETICHETTE TERMICHE **TOP WATERPROOF**

Stampa senza Ribbon, Massima resistenza all’acqua, umidità e calore!!!

La carta termica **TOP WATERPROOF** è una carta speciale in quanto garantisce una **lunga durata di stampa** all'etichetta proteggendola dall’acqua, umidità e anche dal calore.
Ideale per chi dovesse esporre le etichette a condizioni ambientali difficili a contatto con luce solare diretta, acqua o umidità.
Con il sistema termico diretto la stampa viene creata direttamente sull'etichetta, di conseguenza **NON prevede l'utilizzo del Ribbon**.
Etichette disponibili vari formati.

Specifiche tecniche

Printex

Stampante a trasferimento termico Mod. X220- E X230 - 4”

La stampante mod. X220 o X230, rispettivamente 203 e 300 DPI, con i suoi 4”, si presta a molteplici utilizzi tra cui etichettatura per industria,dalla logistica alla marcatura colli all’inventario di magazzino.Ideale anche per istruzioni d’uso e avvertenze sui prodotti, marcatura dei colli postali,marcatura nell’ambito sanitario, stampa di **codici a barre** e codici QR. Si adatta perfettamente all’utilizzo sia in uffici che alla vendita al dettaglio.
Il ribbon offre un valore aggiunto alla vostra stampa in quanto garantisce una lunga durata della stampa sulle vostre etichette.

OPTIONAL: Portarotolo esterno ideale per rotoli di etichette grandi

Metodo di Stampa:	**Trasferimento Termico**
Risoluzione:	**203 DPI o 300 DPI**
Ampiezza della stampa:	**108 mm**
Velocità di Stampa:	**2~6inch/s(51-152mm/s)**
Larghezza ribbon:	**Min 30 mm; Max 110 mm**
Lunghezza ribbon:	**300 mt**
Interfaccia:	**USB+Parallel+Serial(X220); USB+Parallel+Serial+Ethernet(X230)**
Materiali supportati:	**Carta adesiva,etichette,rotolo continuo,cartoncino,fan fold**
Larghezza materiale:	**20mm-120mm**
Diametro ext portarotolo:	**MAX 127 mm**
Alimentazione:	**AC100-240V DC24V/2,5A**
Memoria:	**DRAM 1MB ; FLASH:1MB**
Emulazione:	**EPL / ZPL / ZPLII / TSPL**

Printex
Via Casilina Località Piombinara 00034 Colleferro **Roma ITALY**
TEL-**0039 06 9770590** fax 0039 06 9770591 E-**mail:info@printexsrl.com**
www.printexsrl.com

Assistenza tecnica telefonica
cell.0039 392 9455558 - email: help@printexsrl.com